

店頭での集客インフォメーションに大活躍!

イベント告知やホテル・旅館での行灯にも!

## 「デジタルサイネージを もっと手軽にスマートに」を コンセプトに設計された 防滴構造ケーシングスタンド

※軒下など直接雨水がかからない半屋外に設置可能。

### 室内から店頭等の屋外へ 移動可能なキャスター付


移動に適したキャスターを厳選、  
前輪・後輪とも簡単に固定できる  
足踏み式ストッパー付キャスターを採用。

### UV加工済ポリカーボネイト保護パネル付

前面の保護パネルは 4mm 厚のポリカーボネイト材を採用、  
UV加工済で鮮明な液晶表示を実現。

### USBメモリー挿入に便利な 背面小窓タイプ蓋

画像や音声ファイルを自動再生できる PN-T321 の  
スライドショー機能用 USBメモリーを簡単に挿入。




### ファンによる 液晶面と保護パネルの冷却設計

独自の技術設計によりファンからの流風を液晶面と  
保護パネルの隙間に通しスタンド上部にて排気。



## 寸法図

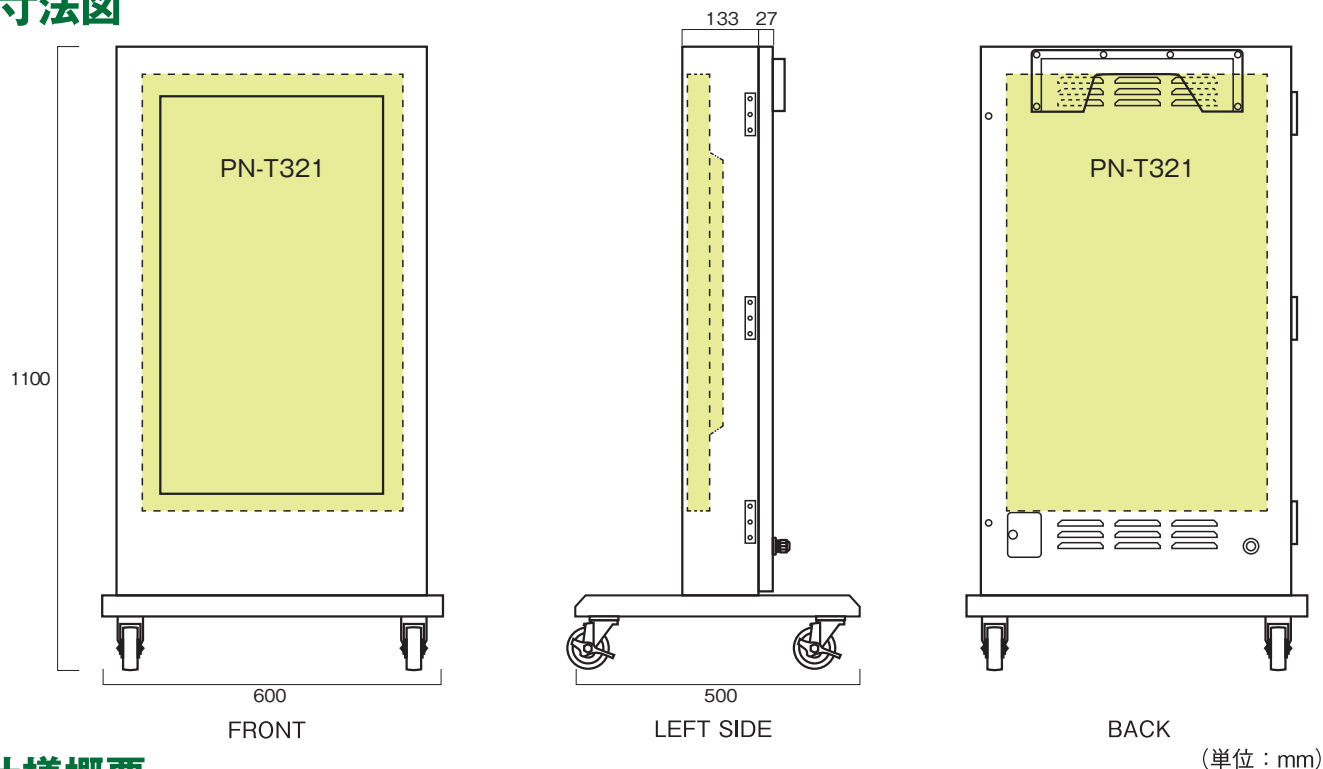

(単位：mm)

## 仕様概要

- ・ 型 式：LCDS-T321FX
- ・ 適 用：液晶ディスプレイ用 防滴構造自立型ケーシングスタンド
- ・ 対応ディスプレイ：SHARP製 PN-T321 (縦設置専用)
- ・ 外形寸法：W600×H1100×D500mm
- ・ 重 量：約 40.0kg (ディスプレイ含まず)
- ・ 塗 装：メラミン樹脂焼付塗装
- ・ 色 色：ホワイト (マンセル値 N9.5 相当)
- ・ 設置方法：ストッパー付キャスターによる一時固定
- ・ 保護等級：IP33 相当
- ・ 保護パネル：UV カット済ポリカーボネイト 4mm 厚
- ・ 空調機器：ファンによる外気通風冷却
- ・ 空調フィルター：三次元骨格網状構造ウレタンフォーム (手洗による洗浄)
- ・ キャスター：75φゴム単輪 ストッパー付き

※コントロール用 PC 設置不可

※ディスプレイの取付は専門の組立設置工事業者にご依頼下さい。

※本製品をディスプレイ装着後に 15度以上傾けると転倒する恐れがあります。取り扱いには充分ご注意下さい。

※使用時の温度環境は、ケーシングスタンド内 40℃ (外気温度 35℃) の範囲となります。ご注意下さい。

直射日光が当たる場所への設置はしないで下さい。熱により、ディスプレイに障害が発生する場合があります。

※軒下など直接雨水がかからない半屋外に設置することのできる防滴構造です。

雨水が直接当たる場所への設置はしないで下さい。

※仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

カタログ記載内容 2011 年 10 月現在